



サーモバリア 外壁遮熱施工参考図

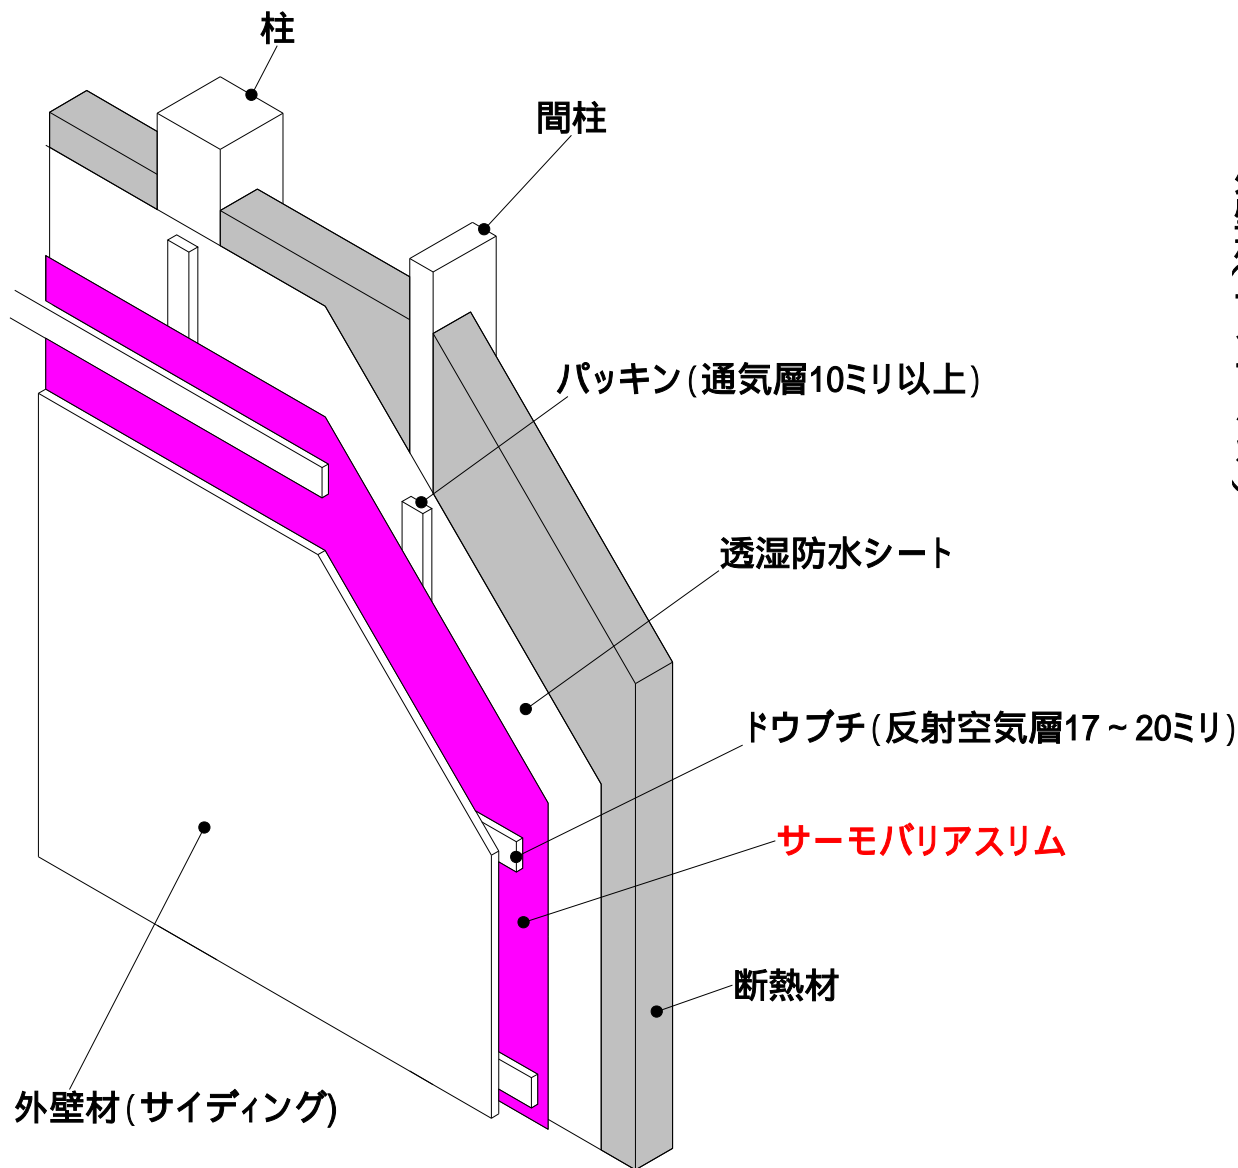

外壁材(サイディング)
 ドウブチ(反射空気層17~20ミリ)
サーモバリアスリム
 パッキン(通気層10ミリ以上)
 透湿防水シート
 柱間柱

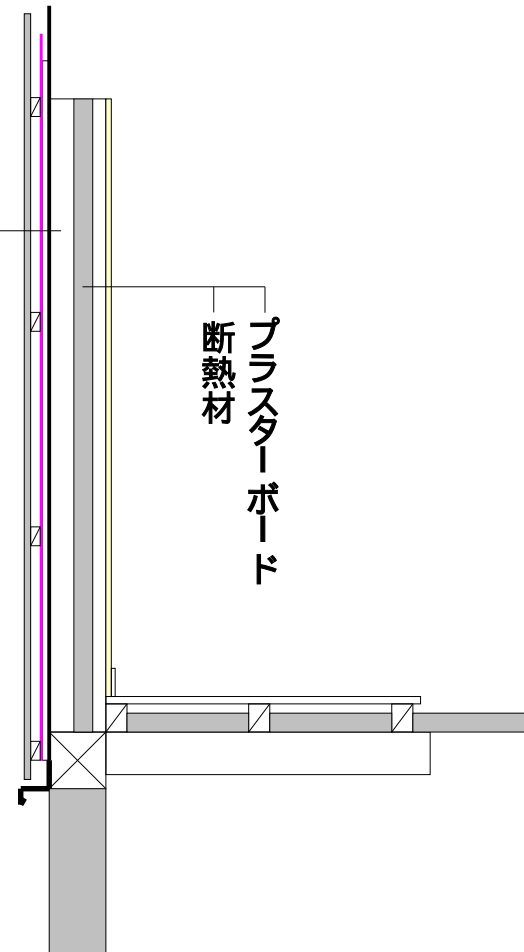

【施工上の注意】

- ・現場取り付け時、太陽がアルミに反射して眩しさを感じますので、サングラスなどの防護対策を施すことをお勧めします。
- ・夏場の直射日光により過度の日焼けをする場合がありますので、UVカットの日焼け止めを肌の露出部分に塗られることをお勧めします。

株式会社ライフテック
 岐阜県各務原市鵜沼古市場町4-16-3
 TEL:058-385-0334